


Windows XP

1. При правильно сконфигурированной системе windows в менеджере устройств должно находиться устройство bluetooth, физически находящееся в нашем компьютере.

Старт >Настройки >Панель управления> Система >Оборудование >Менеджер устройств

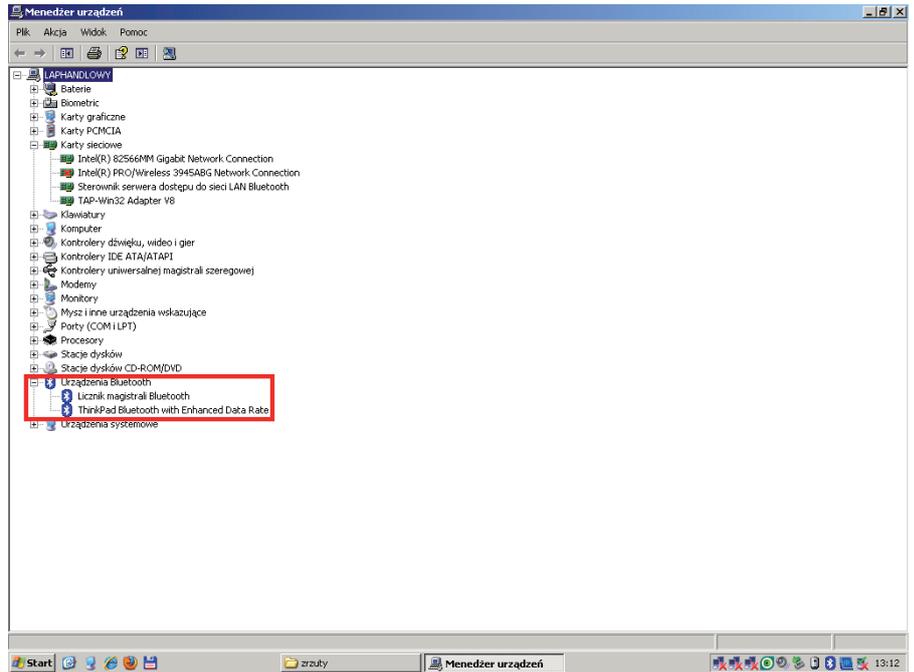


2. Нажимаем СТАРТ выбираем:

-мои места интерфейса bluetooth-

• а далее:

-найти устройство в диапазоне-

• Ждём пока система найдёт устройства bluetooth...

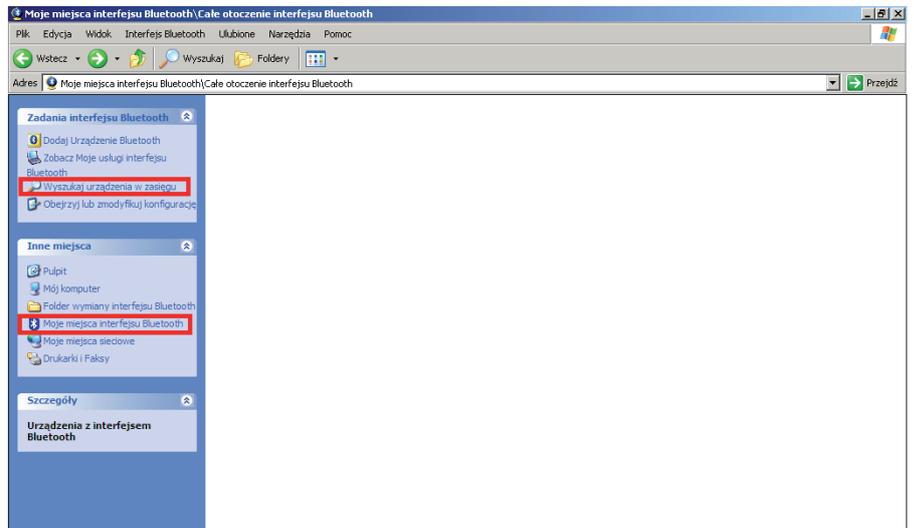


3. Нажимаем дважды на икону с названием BlueTECH.

• В появившемся окне вписываем пароль – 1234

• и подтверждаем кнопкой:

-ОК-

• Произойдёт спаривание устройств.

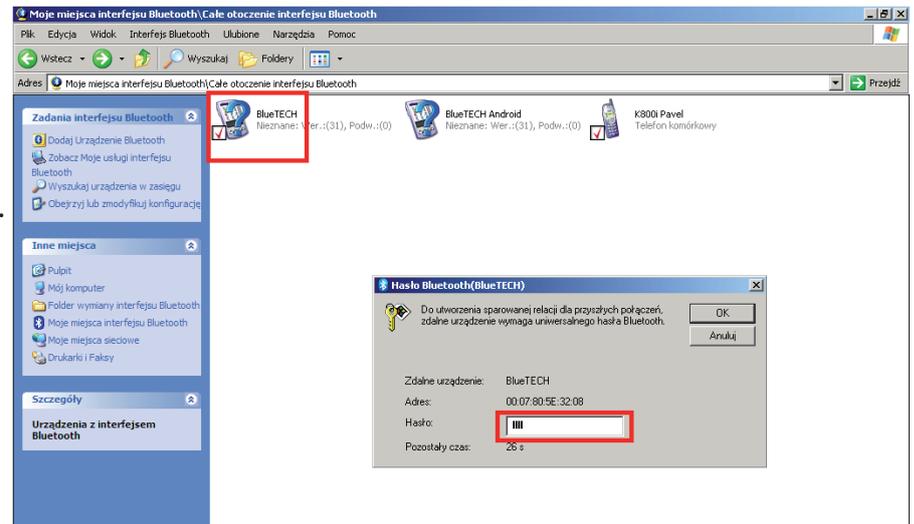


Windows XP

4. В следующем окне нажимаем дважды на икону BlueTECH


- Наступит конфигурация подключения и соединение устройств на порте COM
- Запоминаем номер порта COM (тут 15)
- и нажимаем

- ОК -

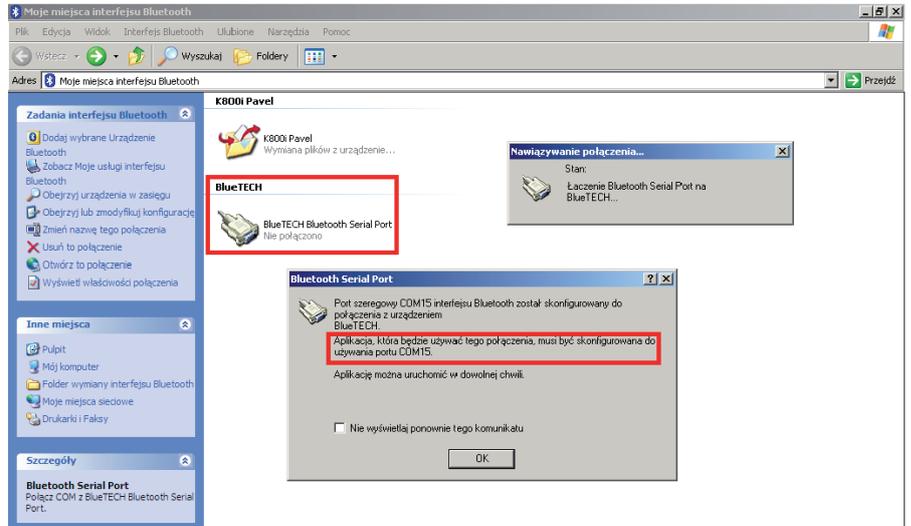


5. Произойдёт соединение между устройствами...

- икона BlueTECH подсвечивается зелёным цветом.

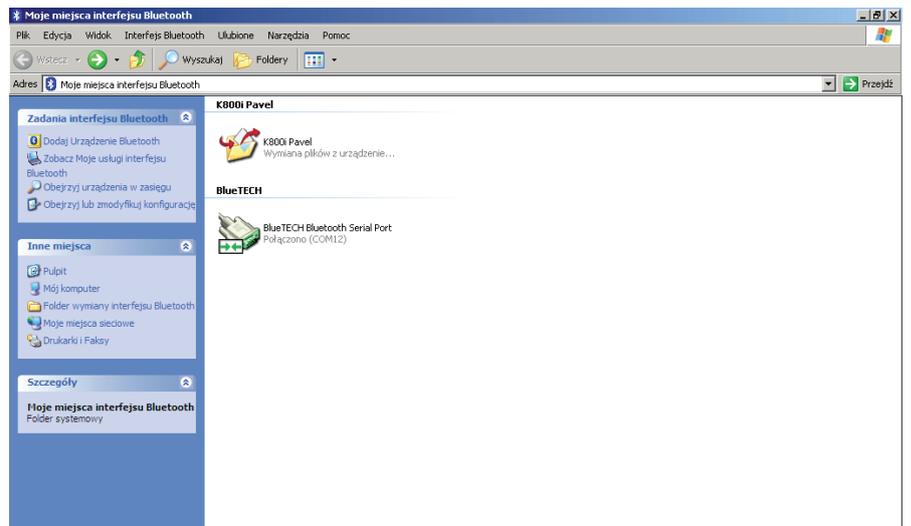

6. В программе LPGTECH Gas Setting под закладкой соединение выбираем порт COM присвоенный для интерфейса, а именно COM15 Bluetooth Serial Port.

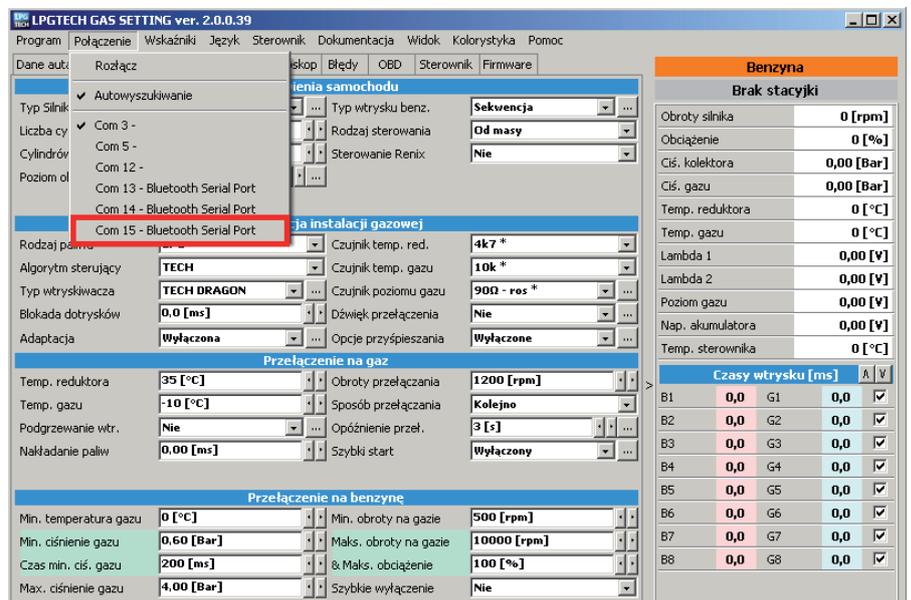

Windows 7

1. При правильно сконфигурированной системе windows в менеджере устройств должно находиться устройство Bluetooth, физически находящееся в нашем компьютере.


Старт > Панель управления > Менеджер устройств

2. Нажимаем:

СТАРТ > Панель управления > Оборудование и звук > Устр-ва и принтеры > Устройства Bluetooth.

· Нажимаем:

-добавить устройство-

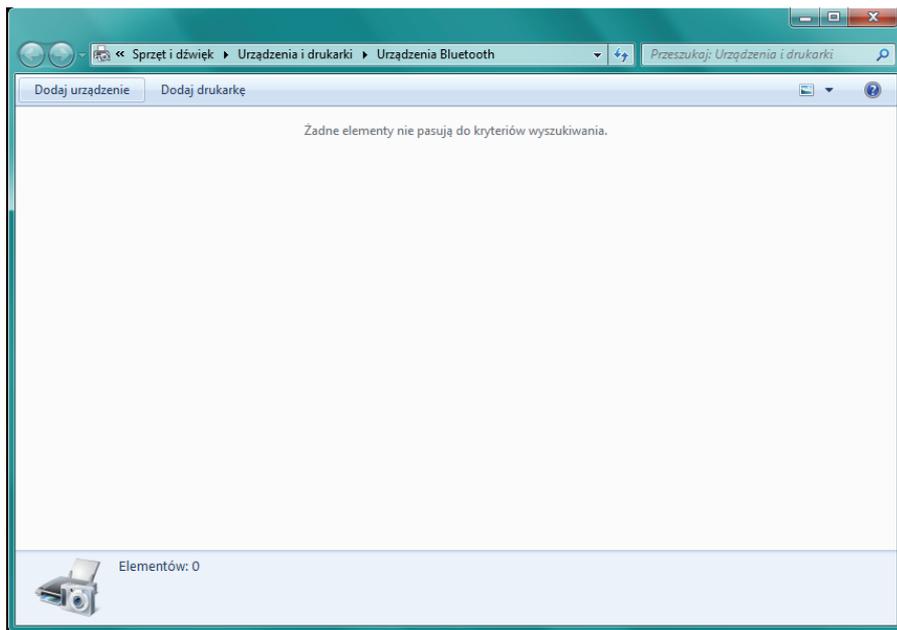


3. Ждём пока система найдёт устройства Bluetooth поблизости.

· Выбираем:

-BlueTECH-

· нажимаем:


-далее-

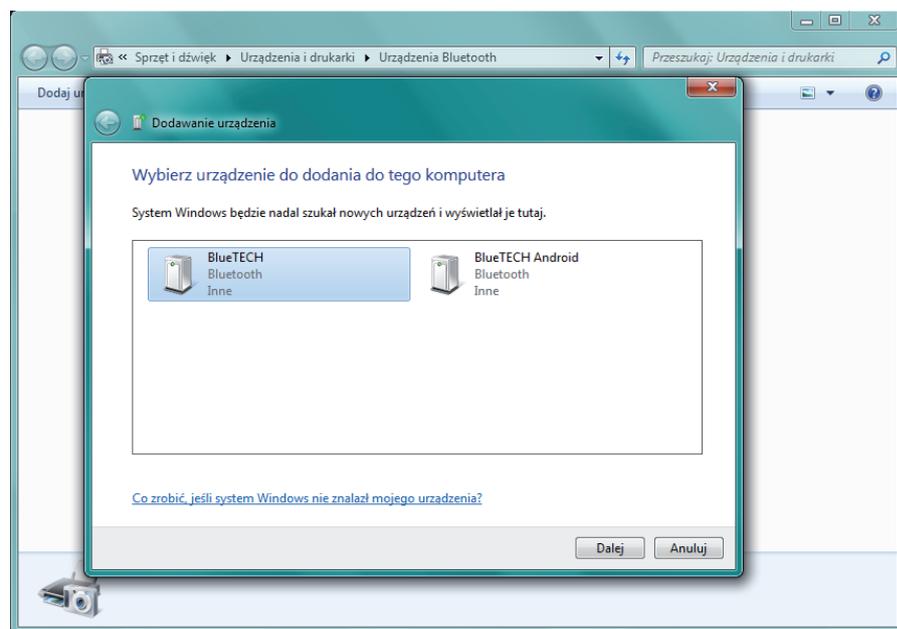

4. Вписываем код спаривания: 1234

· нажимаем:


-далее-

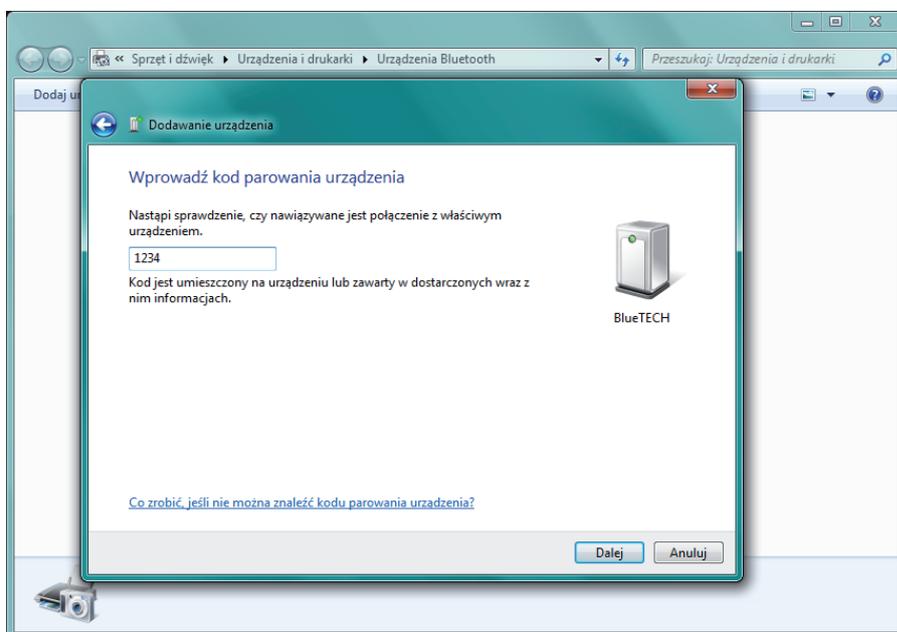

Windows 7


5. Произойдёт конфигурация подключения и соединение устройств на порте SERIAL COM.

- Нажимаем:
-закреть-

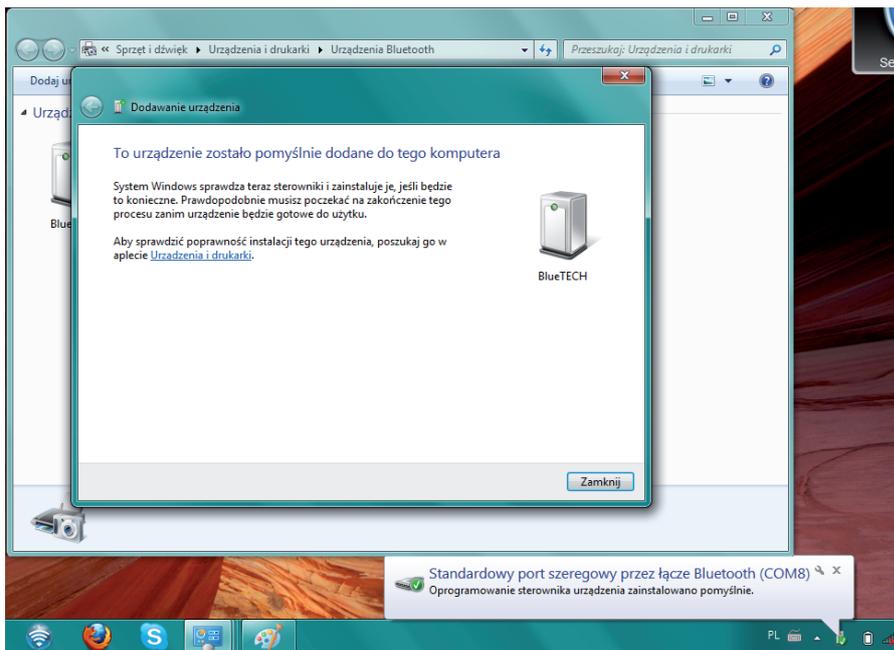

6. Нажимаем правой клавишей мыши на икону BlueTECH

- Нажимаем:
-свойства-
- Запоминаем номер порта COM (тут COM 10)
- Нажимаем:
-OK-

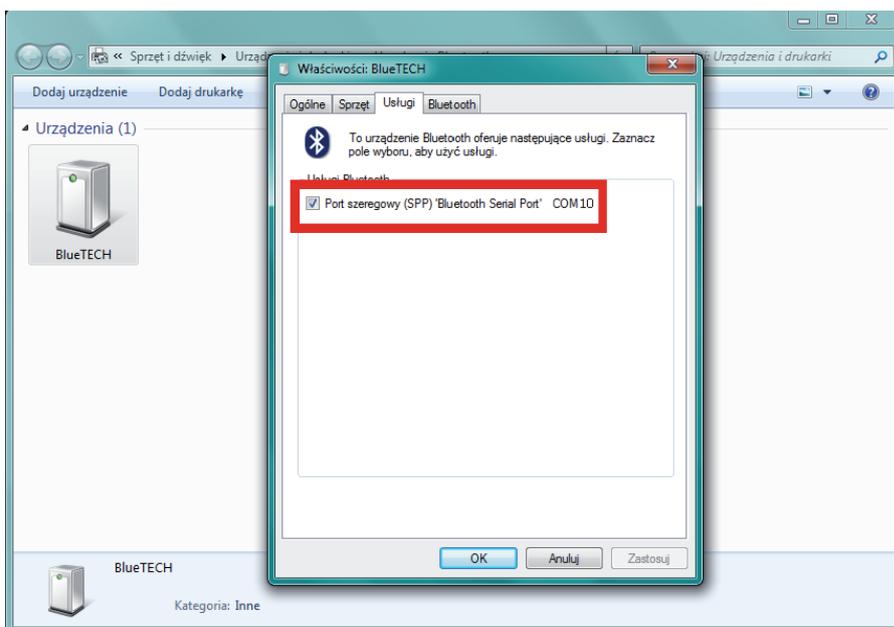

7. В программе LPGTECH Gas Setting под закладкой соединение выбираем порт COM присвоенный для интерфейса, а именно COM10 Bluetooth Serial Port.

